

開店前

# スタンバイする

毎日の営業前には必ずこの操作を行い、本機を両替できる状態にスタンバイします。

サンプル


サンプル

## 払出しの準備をする

- ① 前面扉を開けます。
- ② 電源スイッチを"切"にします。
- ③ 紙幣払出し部の払出しホッパ扉を開けます。
- ④ 払出し用の1000円をセットし、その上に札ウエイトをのせます。その後、ホッパ扉を閉めます。
- ⑤ 引出しロックボタンを押しながらコインホッパを手前に引出します。
- ⑥ 払出し用の500円を補給し、コインホッパを収納します。
- ⑦ 電源スイッチを"入"にします。

### 注意

1. 払出し用の1000円と500円はホールの運用に合わせた枚数をセットします。この枚数も記録しておきます。
2. セットする1000円はしわ、よれ、汚れ等のないものを留意します。
3. 札ウエイトは向き（上下方向）を正しくセットします。逆にセットしますと、1000円ニアエンドが表示されません。

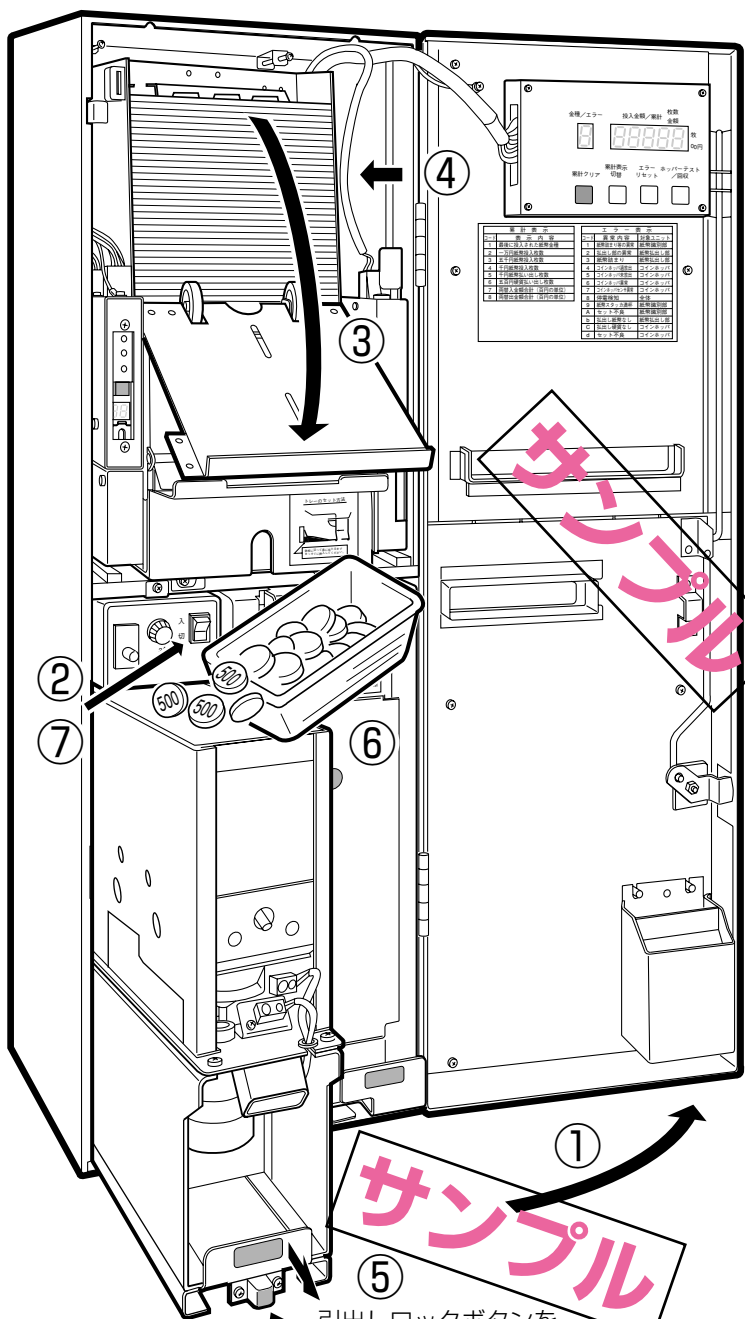

サンプル

引出しロックボタンを押しながら引出します